

FOOD GUARD

LIVSMEDELSFETT NSF H1

#258 Food Guard H1 är ett extremt tryck och högtemperaturfett. Speciellt framtagen för smörjning av livsmedel, foder och medicinsk utrustning, särskilt delar som utsätts för hög belastning eller fuktig miljö.

TRYCKTÅLIG

Food Guard är ett högpresterande semi-syntetiskt fett. Anpassat för lätta till tungt belastade applikationer med låga till relativt höga varvtal. Hög motståndskraft mot nedbrytning och oxidering med utmärkt rostskyddande egenskaper.

Food Guard H1 är ett vattenfast fett med mycket hög vidhäftning, förhindrar vatteninträngning, utpressning och slitage vid stötblastning, slag, vibrationer, smuts, damm, vatten, vattenånga eller där andra kemiska föroreningar kan förekomma.

FÖRHINDRAR BAKTERIER


Food Guard H1 är sammansatt av en unik blandning av högförädlad ren paraffinbas & polyalfaolefin (PAO) syntetbas. Har ett konserveringsmedel som på ett effektivt sätt kontrollerar, förhindrar och fördröjer bakterietillväxt i applikationen.

FÖRDELAR

1. Utmärkt i centralsmörjning.
2. Utmärkt mot vatten avspolning.
3. Skjuv och mekanisk stabilitet.
4. Överlägset anti-slitage skydd.
5. Rost och oxidation hämmande.
6. Utmärkt motstånd mot oxidering.
7. Hög droppunkt +275 °C
8. Starkt mot försurande ämnen.
9. Skyddar mot härskning och bakterie-och svamp tillväxt.
11. Stark att behålla sin konsistens och förhindrar oljeseparation.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Rullager · Kullager · Ledlager · Glidlager · Tappar · Bussningar mm. Inom livsmedel och medicinsk industri.

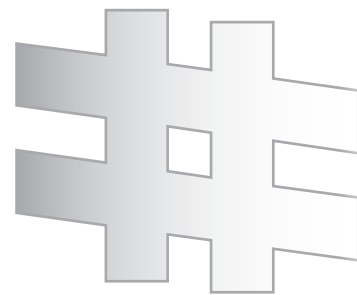

FÄRG : Vit
NLGI : #1 & #2
VISKOSITET 40°C : 96-150 cst
FETTVAL : Aluminium Complex
BASOLJA : Polyalfaolefin & paraffin
TIMKEN TEST : 50
DROPPUNKT : +275°C
ARBETSTEMP : -18 °C - +180 °C nlgi 1
-12 °C - +180 °C nlgi 2
FÖRPACKNINGAR : 400 g, 18 kg, 55 kg
ART. NR : 258