

SLIDE GUARD

KEDJE & GEJDEROLJA

#309 Slide Guard är överlägsen i kedjor och glidande rörelser. Konstruerad för alla typer av material även syntetiska. Speciellt framtagen för krav på noggrannhet och finish i verktygsmaskiner där oljan exponeras av skärvätskor eller andra gejder och kedje applikationer som även kan utsättas för vatten.

Slide Guard är en paraffinsk mineral -olja med högpresterand patenterad tillsatser. Utformad för att uppfylla de önskemål en kedje eller gejderolja bör ha i t.ex. verktygsmaskiner.

LÅG FÖRBRUKNING

Slide Guard förhindrar slitage och vibrationer även under tunn gränsfilms smörjning, vilket ger mjuka jämna rörelser. Mycket hög vattenresistens och vidhäftning gör att oljan stannar betydligt längre i applikationen och smörjintervallen eller volymen kan ändras kraftigt.

FÖRDELAR KEDJOR & GEJDER

1. Låg friktion eliminera slitage.
2. Mycket hög bärförmåga.
3. Mycket hög vidhäftning.
4. Svår avspolad med vatten.
5. Utmärkt hydrolytisk stabilitet.
6. Termisk, oxid och kemiskt stabil.
7. Utmärkt korrosions skydd.
8. 2 - 3 ggr längre smörjintervallen.
9. Värme och oxidations stabil.

VERKTYGSMASKINER (CNC)


1. Låg friktion eliminera slitage.
2. Förbättrad ytkvalite.
3. Stark och hög bärförmåga.
4. Mycket hög vidhäftning.
5. Svår avspolad med vatten.
6. Separerar snabbt från vatten.
7. Förhindrar uppbyggnad av lack och avlagringar.
8. Ökar skärvätskors livslängd.
9. Minskat system underhåll.
10. Kan ge 2 - 5 gånger lägre oljemängd i skärvätskan!

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

CNC-maskiner · Hissar · Gejder · Kedjor · Trapetsgångar mm.

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR

Cincinnati Machine P-47, -50, -53, -63, -74. S.I.P. Manufacturing ISO 19378/ISO 6743-13 GA, GB. DIN CGLP. U.S. Steel 224, AGMA 9005-E02, 250.04, 251.02.

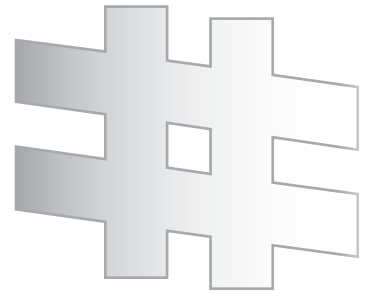

ISO VG : 68, 100, 220 cst
FLAMPUNKT : +239 °C
FLYTTEMPERATUR : -18 °C
FÖRPACKNINGAR : 208 L, 20 L, 4 liter
ART. NR : 309