

RACING COMP "ZINK"

SEMI-SYNTETISK EXTREM 20W-50

#378 Racing Comp 20W-50 är en överlägsen motorolja för racing. Speciellt framtagen för "noll slitage" i bil- och motorcykelmotorer med de tuffaste driftsförhållanden en olja kan möta.

RACING COMP SAE 20w-50 är baserad av finaste polyalfaolefiner (PAO) synteter och högviskös paraffinolja. En kombination med speciella tillsatser är den maximerad för racing. Utvecklad för stabilitet, "noll slitage" och skumbildning. Skumning skadar vev-/ramlager under extrema förhållanden och höga varvtal.

STARK

Avancerade tillsatser med patenterade friktionsmodifierare. Ger långvarig, hal och stark smörjfilm som klarar tryck upp till 500 000 psi. Bildar en matris över alla metallytor vilket förhindrar slitage vid kallstart och under extrema förhållanden.

EGENSKAPER

- Utmärkt termisk stabilitet.
- Ööverträffad mot oxidation.
- Stark smörjfilm med Moly & Zink.
- Låga volatilitetsegenskaper.
- God resistens vid blandning med alkoholbaserade bränslen.
- Utmärkt skydd mot avlagringar.

- Exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning i hög oljetemperatur.
- Bra pumpbarhet i kyla.
- Viskositetsstabil mellan oljebyten.
- Extra förstärkt, skydda lyftare och kamaxlar mot förslitning.
- Helt skumningsfri.
- Bra köldegenskaper.
- Förlänger bytesintervallen.


REKOMMENDERAS TILL:

Högpresterande racemotorer i bilar med eller utan turbo & kompressor. För alla 4-takts luft och vattenkylda motorcyklar inkl transmission med våt koppling.

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

API SN, MB 229.1, 229.3,
MIL-PRE- 46152E, CID A-A-52039B,
Ford M2C153-G, ESR-M2C127-B,
ESR-M2C179A, SSM 29011-A, GM,
Chrysler MS9767, Harley-Davidson®
V-Twin, JASO (T903) MA-2 spec, och
JASO JIS K2215.

EJ FÖR: 4-cyl marin motorer med spec NMMA FC eller FC-W.

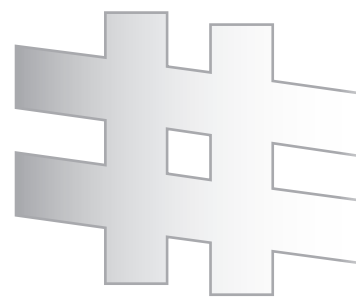

SAE :	20w-50
VISKOSITET 40°C :	156 cst
100°C :	20 cst
150°C :	5,3 cst
:VISKOSITETS INDEX :	140
FLYTTEMP :	-40 °C
FLAMPUNKT :	235 °C
SKUMTEST (ASTM D-892) I :	0
SEKVENSS II :	0
SEKVENSS III :	0
SEKVENSS IV :	0
SKUMTEST HIGH TEMP :	0
ZINKINNEHÅLL % :	0,1519
FOSFORINNEHÅLL % :	0,1377
FÖRPACKNINGAR :	1 L, 4 L, 20 L
ART. NR :	378