

FOOD GEAR

SYNTETISK NSF H1 VÄXEL, KEDJE & GEJDER.

#380 Food Gear H1 är en helsyntetisk (PAO) högpresterande växel-lådsolja för extrema tryck. Är speciellt framtagen för smörjning av bearbetnings och förpackningsmaskiner som hanterar livsmedel, foder, läkemedel och den utrustning som utsätts för hög belastning och eller hög fuktighet.

SPECIELT DESIGNAD

Syntetisk livsmedelsklassad växelolja för höga till låga temperaturer i växellådor, kedjor och glidande rörelser, där tillfällig kontakt med livsmedel eller dricksvatten kan förekomma. Är färglös och har nästan ingen lukt och smak.

STARKT SKYDD

Den syntetiska vitoljan är en högt specialiserad olja med högpresterande tillsatspaket som klarar mycket svår belastning vilket skyddar mot slitage, långa bytesintervaller, kompatibel med ädelmetaller och fungerar ihop med alla förekommande plaster.

FÖRHINDRAR BAKTERIER

Food Gear H1 innehåller ett konserveringsmedel som på ett effektivt sätt kontrollerar, förhindrar och fördröjer bakterietillväxt där den appliceras.

EGENSKAPER

- Exceptionell slitageskydd vid statisk belastning.
- Utmärkt rost-och korrosionsskydd.
- Skydd mot härskning pga bakterie- och svamp tillväxt.

FÖRDELAR


1. Utmärkt smörjförmåga och styrka.
2. Överlägsen oxidationsstabilitet.
3. Beständig mot termisk nedbrytning.
4. Mycket högt viskositetsindex.
5. Utmärkt hydrolytisk stabilitet.
6. Motstånd mot försurande ämnen.
7. Skumningsfri
8. Mycket bra i lågtemperatur.
9. Lägre driftstemperaturer.
10. Kompatibel med alla tätningar och metallegeringar t.ex mässing.
11. Förlänger bytesintervallen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Växellådor, transportedjor och gejder.

UPPFYLLER

- FDA : 21 CFR 178.3570
- NSF H1

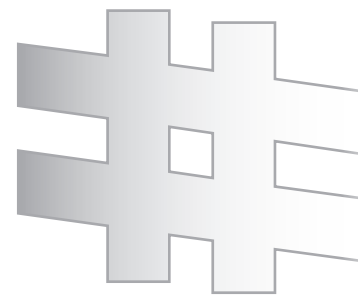

ISO VG :	320
VISKOSITET 40°C :	345 cst
100°C :	33 cst
VISKOSITETS INDEX :	140
FLYTTEMP :	- 42 °C
FLAMPUNKT :	+ 249 °C
SKUMTEST (ASTM D-892) I :	0
SEKVEN S II :	0
SEKVEN S III :	0
FÖRPACKNINGAR :	4 L, 20 L
ART. NR :	380