

# MULTI HTC H1

## HYDRAULIK, TRANS & KOMPRESSORER.

*#382 Multi HTC H1 är en livsmedelsklassad syntetisk (PAO).  
Designad för att förhindra slitage i hydraulsystem, som hanterar  
livsmedel, foder, läkemedel eller den utrustningen som utsätts  
för hög belastning och eller fuktig miljö.*

### MULTIFUNKTIONELL

Multi HTC H1 är livsmedelsklassad multi-funktionell universalolja. Kan med fördel användas i alla typer av hydraul komponenter, kompressorer, vakuumpumpar, tryckluftssystem, kedjor, lager och som allmänt smörjmedel där tillfällig kontakt med livsmedel, dricksvatten eller grundvatten kan förekomma.

### STARKT SKYDD

Multi HTC är baserad av finaste paraffinolja. Vitoljan är giftfri och godkänd av livsmedelsverket. Innehåller multi-presterande additivpaket som ger följande

### EGENSKAPER

- Mycket korrosionsskyddande.
- Utmärkta anti-skum egenskaper.
- Skyddar mot härskning som byggs upp på grund av bakterie- och svamp tillväxt.

### FÖRDELAR



1. Utmärkt smörjförmåga och filmstyrka.
2. Utmärkt oxidations stabilitet.
3. Beständig mot termisk nedbrytning.
4. Högt viskositetsindex.
5. Utmärkt hydrolytisk stabilitet.
6. Motstånd mot försurande ämnen.
7. Exceptionellt slitageskydd.
8. Utmärkt korrosionsskydd.
9. Skumningsfri.

### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Hydraulsystem, kolv, skruv och lamellkompressorer, vaccumpumpar och växellådor.

### UPPFYLLER

- NSF H-1 (USDA) H1
- DIN 51524-1 och 2
- DIN 51 506

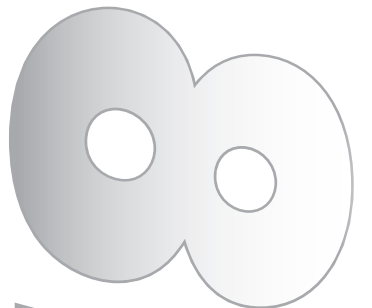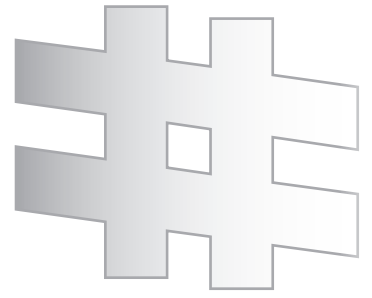

ISO VG :	46, 68, 100
VISKOSITET 40°C :	47- 102cst
VISKOSITETS INDEX :	138
FLYTTEMP :	-54 °C
FLAMPUNKT :	+213 - 236 °C
SKUMTEST (ASTM D-892) :	0
SEKVENSI :	0
II :	0
III :	0
FÖRPACKNINGAR :	4L, 20 L, 205 L
ART. NR :	382