

# TRANS BRAKE LS WB GL-6

## FÖR LÅNGA INTERVALLER

*#392 Trans Brake LS WB "special edition" speciellt designad högpresterande transmissionsolja för extrema påfrestningar i hjulaxlar med lamelldiffar (LS) & våta bromsar (WB).*

### SPECIELT DESIGNAD

Trans Brake LS WB 80w-90 är speciellt utvecklad transmissionsolja för hjulaxlar med våta bromsar (WB) där även lamell-diffar (LS) kan förekomma.

### AVANCERAD

Med högkvalitativ basolja och avancerade tillsatser är Trans Brake en mycket kraftig ljuddämpande transmissionsolja som eliminerar bromsljud, slitage och vibrationer under lång tid.

### LÅNG LIVSLÄNGD

Trans Brake är byggd för kraftigt förlängda bytesintervaller upp till 5 000 timmars driftstid under lättare förhållanden vilket är 4-5 gånger längre än normalt.

### MAXIMERAD

För applicationer som kräver:  
EP = extreme presure  
LS = limeted slip  
HP = hypoid  
WB = våta bromsar

### FÖRDELAR


1. Överlägsen stabilitet mot oxidation korrosion och termisk nedbrytning.
2. Låg friktionskoefficient.
3. Skummar ej vilket leder till lägre arbetstemperatur.
4. Vatten separerande egenskaper.
5. Kraftigt förlängd bytesintervall.
6. Mycket starkt slitageskydd GL-6.
7. Förhöjd friktionsstabilitet reducerar bromsvibrationer och ljud.
8. Förhindrar torr ikuggning vid start & stop.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Transmissionsaxlar med och utan våtabromsar / lamelldiffar.

### UPPFYLLER & ÖVERTRÄFFAR:

API GL-5, GL-6, MT-1, PG-2, MIL-PRF-2105E, -2105B, -2105D. SAE 2360, Mack GO-J Plus Clark MS-8 Rev 1, Ford M2C-197-A, MC2108C, M2C158A, ESW-M2C119-A, ESP-M2C154-A, ZF TL- ML 02C, 05C/D, 12D, 16B/C/D/F, 17B, 19B, 21A, John Deere J11D, Komatsu Dresser B22-0003, B22-0005, Meritor / Rockwell Standard 0-76L, David Brown, ET 1919, Terex EMS 19003, VME Amerikas EEMS S19003F, Eaton's Axel special lubricant, Dana-Spicer axel Special lubricant, MS0016 White Motor, General Motors Pt. no. 19 42 382 (90 006 326), Hanomag Specification 511 och Volvo STD 97311.

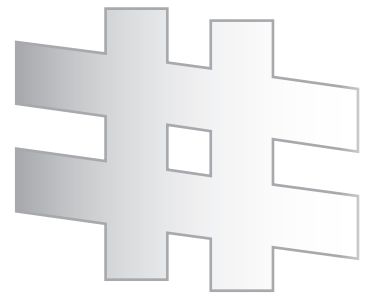

FÄRG :	Blå
SAE :	80w-90
VISKOSITET 40°C :	168 cst
100°C :	17,5 cst
VISKOSITETS INDEX :	110
FLYTTEMP :	-28 °C
FLAMPUNKT :	+249 °C
SKUMTEST (ASTM D-892) :	0
SEKVENSI :	0
II :	0
III :	0
FÖRPACKNINGAR :	4L, 20 L, 200 L
ART. NR :	392