

SUPER TRANS

SEMI-SYNTETISK TRANSMISSIONSOLJA

#396 Super Trans en välutvecklad, högpresterande semi-syntetisk transmissionsolja med starka tillsatser som gör skillnaden. Uppfyller och överträffar kraven för växellådor, differentier, hydraulkomponenter, servostyrningar och våta bromssystem enligt spec.

#396 Super Trans semi-synthetic är baserad på polyalphaolefiner (PAO) och högviskös paraffinolja.

Formulerad för att kraftigt förbättra verkningsgraden i transmissioner och hålla den samt oljan i nyskick under lång tid.

SKUMNINGSFRI

Ett noggrant utvalt additivpaket ser till att ge maximalt kopplingstryck och dragkraft i branta backar och tunga laster med överlägsen sänkning av arbetstemperaturen.

EGENSKAPER



- Utmärkta lågtemp egenskaper.
- Oxidationsstabil.
- Resistent mot termisk nedbrytning.
- Högt viskositetsindex.
- Skumningsfri.
- Kompatibil med alla beläggningar.
- Utmärkt i våta bromsar

FÖRDELAR:

1. Utmärkt slitageskydd.
2. Stabil och balanserad friktionsprestanda.
3. Förhöjd friktionsstabilitet med både metaller & icke-metaller.
4. Elimineras försvagning av elastomermaterial.
5. Reducerar bromsvibrationer och oljud.
6. Korrekt och direkt funktion av kopplingar i våta bromsar.
7. Försämras inte av temperatur skillnader.
8. Kraftigt skydd mot korrosion.
9. Elimineras varmkörning.
10. Kraftigt ökning av verkningsgrad.
11. Ökar bytesintervallen min 2 ggr.

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

API GL-1, GL-3, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.802, ZF TE-ML 03 Off Highway Powershift Transmissions Specification, Eaton-Roadranger Transmission Lubrication Specifications, Meritor Transmission Lubrication Specifications and Sperry Vickers M2950S.

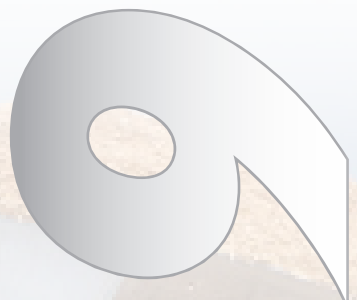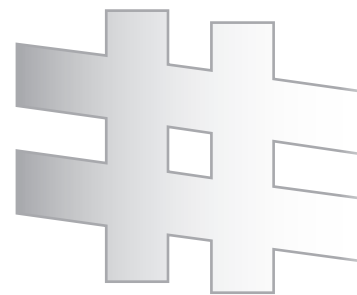

FÄRG :	Grön
SAE :	10w & 30w
VISKOSITET 40°C :	36, 100 cst
100°C :	6,5 - 12,5 cst
VISKOSITETS INDEX :	120 - 110
FLAMPUNKT :	+218 - 243 °C
FLYTTEMPERATUR :	- 42 °C
SKUMTEST (ASTM D-892) I :	0
SEKVENS II :	0
SEKVENS III :	0
FÖRPACKNINGAR :	208 L, 20 L, 4 L
ART. NR :	396