

HYDRAULIK TÄTNING

TÄTAR OLJELÄCKAGE

#416 Hydrauliktätning är ett effektivt additiv som åtgärdar oljeläckage i bl.a hydraulsystem under drift. Efter en tid i systemet, från någon dag till en vecka i drift är alla gummipackningar, O-ringar och packboxar rekonditionerade och åter tätar.

FÖRHINDRAR LÄCKAGE

Hydrauliktätning är ett additiv som vid endast 2 % inblandning förebygger läckage i hydraulsystem.

BEFINTLIGT LÄCKAGE

Vid 5 % inblandning återställs hårt och föråldrat gummi i hela systemet. Det blir mjukt, elastiskt, expanderar och oljeläckage upphör efter en tid.

UNDER DRIFT

Processen sker under drift utan stillestånd och utnyttjar värmeenergin till kemiska reaktioner. Förhindrar inte läckage på de ställen gummit är skadat, men oftast en förbättring.

KRAFTIG OLJEFÖRSTÄRKARE

Hydrauliktätning innehåller högpresterande additivpaket som stabiliserar hydrauloljans viskositet och ökar den smörjande förmågan kraftigt, vilket minskar slitaget på hydraulpumpar och sänker normalt oljetemperaturen i hård drift.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN


- Hydraulsystem
- Bakaxlar
- Navreduktioner
- Manuella växellådor
- Industri växlar

BLANDBARHET

- Alla förekommande oljor

EJ I SYSTEM SOM

- Automatlådor
- Servostyrningar
- Motorer
- konvertrar

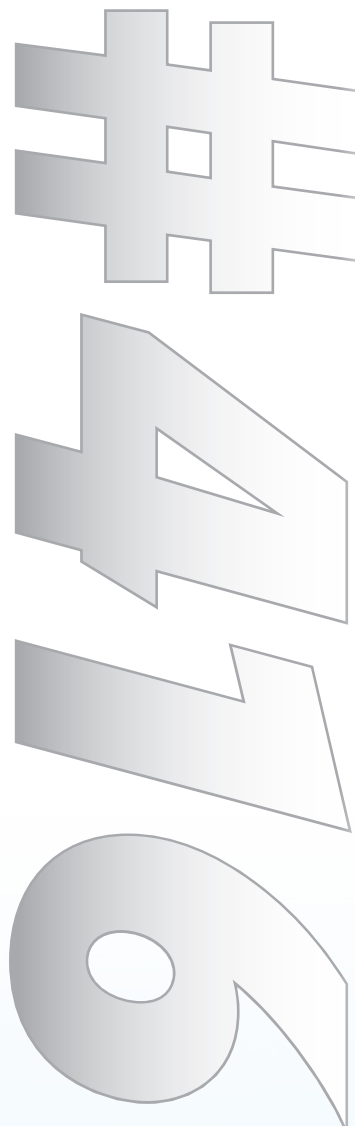

FÄRG : Beige
FÖREBYGGANDE : 2 %
VID LÄCKAGE : 5 %
FÖRPACKNINGAR : 4 L
ART. NR : 416