

# PACKNINGS- REKOND

## TÄTAR OLJELÄCKAGE

*#417 Packningsrekond är ett högteknologiskt additiv. Elimineras oljeläckage i alla typer av system under drift. Blandbar med alla typer av mineral-, syntet- och miljöolja. Efter en tid i systemet, från timmar till en vecka i drift är alla gummipackningar, O-ringar och packboxar i systemet rekonditionerade och åter tätar.*

### FÖRHINDRAR LÄCKAGE

Packningsrekond är ett kemiskt additiv för alla oljesystem, som vid endast 1 % inblandning förebygger att oljeläckage uppstår.

### BEFINTLIGT LÄCKAGE

Vid 3 % inblandning återställs hårt och föråldrat gummi, det blir mjukt, elastiskt, expanderar och oljeläckaget upphör efter en tid.

### UNDER DRIFT





Processen sker under drift utan stillestånd. Produkten förhindrar inte läckage om gummit är skadat, men visar oftast en förbättring.

### INVÄNDIGA LÄCKAGE

Växeltörningar som uppkommer i konvertrar och automatiska växellådor beror ofta på interna läckage. Efter några år eller ett antal tusen timmar rekommenderas att tillföra 3 % Packningsrekond. Kraften och livslängden kommer öka i dessa system vilket är mycket ekonomiskt.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Motorer
- Växellådor (alla typer)
- Hydraulsystem
- Styrväxlar
- Alla oljesystem
- Vattensystem

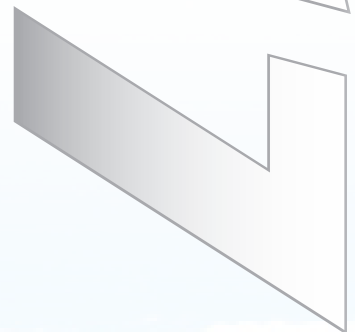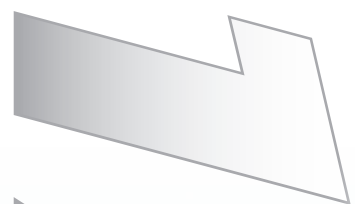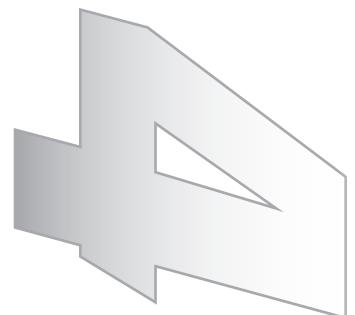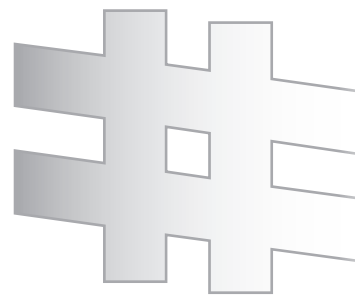

**FÖREBYGGANDE :** 1 %  
**VID LÄCKAGE :** 3 %  
**FÖRPACKNINGAR :** 1 liter & 180 ml  
**ART. NR :** 417