

SYNGUARD H1

HÖGPRESTERAND FETT

#256 Synguard H1 är ett helsyntetiskt livsmedelsgodkänt fett för applikationer med extrema tryck, vatten eller höga temperaturer. Speciellt framtagen för smörjning av livsmedel och medicinsk utrustning. Särskilt delar som utsätts för hög belastning, kyla, vattenånga eller i andra fuktiga miljöer.

Synguard H1 är ett livsmedelsfett av högsta kvalite. Baserad på renaste polyalfaolefin (PAO) syntetbas med förtjockare av bentonit, klarar mycket hög temperatur och saknar smält-punkt. Synguard är mycket vidhäftande fett, resistent mot vatten och fungerar utmärkt i applikationer där låg till hög belastning förekommer eller i fuktiga miljöer.

FÖRHINDRAR BAKTERIER

Synguard H1 innehåller ett konserveringsmedel som på ett effektivt sätt kontrollerar, förhindrar och fördröjer bakterietillväxt i applikationen.

HÖG VIDHÄFTNING

Den höga till extrema vidhäftningen minimerar utpressning av fett vilket ger lägre förbrukning och ökar livslängden på applicationen.


FÖRDELAR

1. Utmärkt mot vattenavspolning.
2. Mycket bra köldegenskaper.
3. Skjuv-och mekanisk stabilitet.
4. Överlägset anti-slitage skydd.
5. Extrema lastbärande egenskaper.
6. Förhindrar rost och oxidation.
7. Förhindrar termisk nedbrytning.
8. Saknar droppunkt.
9. Stabil mot försurande ämnen.
10. Utmärkt förmåga att behålla sin konsistens och oljeseparation.
11. Utmärkt i centralsmörjning.
12. Mycket hög vidhäftning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Rullager · Kullager · Ledlager · Glidlager · Tappar · Bussningar mfl.
För livsmedelsindustrin eller andra applikationer.

NSF Registrerings nr: 137804

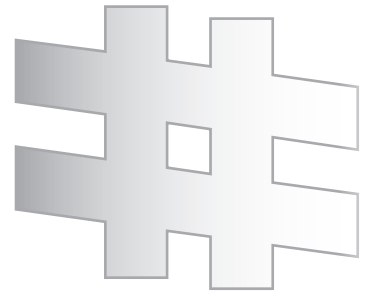

FÄRG : Vit
NLGI : #2
VISKOSITET 40°C : 76 cst
FETTVAL : Bentonit
BASOLJA : Syntetisk (PAO)
TIMKEN TEST : 55
DROPPUNKT : Ingen
ARBETSTEMP : - 40°C -> + 253 °c
FÖRPACKNING : 400 g
ART. NR : 256